LINEA STUDIO

carlo de giorgi

INDICE LINEA STUDIO

ABLATORI AD ULTRASUONI
ABLATORI 54-55-56
ABLATORI DA RIUNITO 57-58
INSERTI 61-62-63-64
MANIPOLI E ACCESSORI 59
ANESTESIA
NEEDLE RECAPPER 68
RISCALDATORE DI FIALE 42
BANCO DA LAVORO 69
CARRELLI 76
CARRELLI CHIURGICI 77
CONTRANGOLI SPRAY INTERNO 43
ELETTROBISTURI 52
LASER A DIODI 47
ENDODONZIA
CONTRANGOLI PER ENDODONZIA 39
MICROMOTORE ENDODONTICO C-SMART MINI 51
MICROMOTORE ENDODONTICO IPEX ENDO 65
PLUGGER 48
SISTEMA DI IRRIGAZIONE ENDODONTICA 42
IMPLANTOLOGIA
CONTRANGOLI PER IMPLANTOLOGIA 39
DEFLUSSORI 38
UNITA' CHIRUGICHE PER IMPLANTOLOGIA 37-38
LAMPADE A LED FOTOPOLIMERIZZANTI 52-53
LAMPADE SCIALITICHE 41
LOCALIZZATORE APICALE 65
MANIPOLI DIRITTI PER CHIRURGIA 39
MANIPOLI DIRITTI SPRAY INTERNO 43
MICROMOTORI DA STUDIO 50
MISCELATORE ALGINATI 49
MONITOR
BRACCIO PORTA MONITOR 50
MONITOR 50
SUPPORTI 50
MOTORI SPRAY INTERNO 43
NEGATIVOSCOPI 73
PENSILI E LAVELLO 77-78
PIEZOCHIRURGIA -
INSERTI PER PIEZOCHIRURGIA 36
UNITA' PER PIEZOCHIRURGIA 35
PROFILASSI -
CONTRANGOLO PROFILASSI 42
POLVERI DA PROFILASSI 48
RIUNITI DENTALI
RIUNITO MOBILE 75
RIUNITI PORTATILI 75
SBIANCAMENTO DENTALE
SISTEMA SBIANCAM. DENTALE PROFES. 66-67-68
SBIANCATORI AL BICARBONATO 48
SEGGIOLINI DA STUDIO 69
SERVOMOBILI 76
SIRINGA ARIA/ACQUA 47
SISTEMA INIZIEZIONE E COMPATT. GUTTAPERCA 51
STERILIZZAZIONE -
AUTOCLAVI CLASSE B 70
AUTOCLAVI CLASSE N 71
AUTOCLAVI CLASSE S 71
DISTILLATORE ACQUA 74
LAMPADA GERMICIDA 73
STERILIZZATORI ARIA CALDA 72
STERILIZZATORI PALLINE DI QUARZO 73
TERMODISINFETTORE 69
TERMOSIGILLATRICI 74
TELECAMERE INTRAORALI 40
TURBINE -
ATTACCHI RAPIDI COMPATIBILI 45
BLUE & RED 45
CX TURBINA A FIBRE OTTICHE 44
EXCELLENT 46
EXCELLET COLORFUL 45
RED TUP LED AUTOGENERANTE 46
SISTEMA PULIZIA E LUBRIFICAZIONE 49
TURBINE STERILI MONOUSO 45
VIBRATORE AMALGAMA 65

UNITÀ PER PIEZOCHIRURGIA

Dall'esperienza della Carlo De Giorgi nasce UltraSurgery®, che risponde perfettamente alle richieste di esecuzione delle tecniche di osteotomia e osteoplastica in situazioni estremamente delicate. Ultrasurgery® è un apparecchio per la chirurgia ossea piezoelettrica che, grazie alle vibrazioni ultrasoniche a controllo elettronico, permette di effettuare tagli con grande efficienza, precisione e sicurezza senza ledere i tessuti molli, senza necrosi e senza provocare un eccesso di temperatura sulle superfici di taglio. Grazie all'ampia gamma e all'uso combinato dei dodici inserti in dotazione Ultrasurgery® offre i seguenti vantaggi:
Taglio micrometrico: grazie alle microvibrazioni dell'inserto tagliente permette di ottenere una massima precisione chirurgica e sensibilità intraoperatoria;
Taglio selettivo: massima sicurezza per i tessuti molli;
Effetto covitazionale: massima visibilità intraoperativa, grazie all'irrorazione di liquido fisiologico e l'emostasi creata dall'effetto di cavitazione. Il display di controllo risulta intuitivo per l'operatore, il professionista potrà infatti limitarsi ad impostare la qualità dell'osso e Ultrasurgery® penserà a tutto il resto, regolando automaticamente potenza e frequenza in modo ottimale per ogni tipo di inserto chirurgico.

articolo: 565/00 LED - ULTRASURGERY

In dotazione

- 1 Ultrasurgery LED
- 1 manipolo autoclavabile LED
- 1 kit di 12 punte: US1 - 2 US2 - US3 - US4 - US5 - UC1 - UL1 - UL2 - UL3 - UL4 - UI1
- 1 vassoio chirurgico.
- 1 chiave dinamometrica.
- 1 valigia anti-urto.

prezzo: € 5.500,00

articolo: 565/00 - ULTRASURGERY

In dotazione

- 1 Ultrasurgery.
- 1 manipolo autoclavabile.
- 1 kit di 12 punte: US1 - 2 US2 - US3 - US4 US5 - UC1 - UL1 - UL2 - UL3 - UL4 - UI1
- 1 vassoio chirurgico.
- 1 chiave dinamometrica.
- 1 valigia anti-urto.

prezzo: € 4.400,00

INSERTI PER LA CHIRURGIA OSSEA

CHIRURGIA OSSEA

IMPLANTOLOGIA

RIALZO DI SENO

ESTRAZIONE

PERIO

ENDO

UNITA' CHIRURGICHE IMPLANTOLOGICHE

articolo: 575/00kit - MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA INTRASURGERY 2.0

CE 0120

Physiodispenser adatto per uso altamente professionale, si distingue per la versatilità e sicurezza operativa. Realizzato con la collaborazione di esperti del settore, offre elevate performance e garantisce grande affidabilità nel tempo. Semplice da utilizzare, risponde a tutti i requisiti per interventi di chirurgia ed implantologia con massima precisione.

Caratteristiche tecniche

• Pannello di comando: gestito da microprocessore, consente di impostare la velocità della fresa, il valore di coppia in funzione della riduzione selezionata, la velocità della pompa e di selezionare programmi con velocità e torque impostati precedentemente.
• Pompa peristaltica: con regolazione del flusso del liquido fisiologico da 0,175 a 100 ml/min tale da garantire il corretto raffreddamento del sito chirurgico.
• RPM: (20:1) 30rpm - 2.500 rpm / (32:1) 20rpm - 1562rpm
• Torque: con controllo attivabile in qualsiasi momento e possibilità di regolazione. 20:1 (5.0 - 55 Ncm) / 32:1 (5.0 - 65 Ncm).
• 10 programmi memorizzabili con riduzioni pre-impostate:
1:5 - 1:4 - 1:1 - 16:1 - 20:1 - 27:1 - 32:1 - 64:1

prezzo: € 2.600,00 (contrangolo 32:1 incluso)

Display grafico LCD: ad alta risoluzione offre la possibilità di seguire tutte le funzioni di lavoro dell'apparecchio, dal numero di giri della fresa al rapporto di riduzione utilizzato.

Micromotore "Brushless": ha una velocità variabile tra 600 e 50.000 g/m, completamente autoclavabile (134°C) funziona in modo semplice e pratico, con una rotazione costante anche a bassissima velocità.

Pedaliera Multifunzione: permette il controllo della velocità reale in fresa, inversione del senso di rotazione, attivazione e disattivazione funzionamento della pompa peristaltica e selezione dei programmi pre-impostati senza distogliere le mani dall'intervento.

UNITA' CHIRURGICHE IMPLANTOLOGICHE

articolo: 583/00KIT - MICORMOTORE PER IMPLANTOLOGIA TRAUS SIP10

LED

- Velocità: 20:1 da 30 a 2000 giri / 32:1 da 20 a 1250 giri
- Torque: 20:1 da 5,00 a 55 Ncm / 32:1 da 5,00 a 65 Ncm
- Rapporti di trasmissione: 1:5 / 1:4 / 1:1 / 16:1 / 20:1 / 27:1 / 32:1 / 64:1
- Torque massimo: 80 Ncm
- Motore e-type: Traus MBP10SL (sx) ISO 3964 per connessioni standard
- Pompa portata massima: 75 ml/min.

- 10 programmi con funzione di memoria
- Protezione su sovraccarichi
- Velocità e Torque indicati sul display quando il contrangolo sta lavorando in modo da controllare le fasi dell'operazione
- Controllo a pedale ergonomico

prezzo: € 3.050,00 (contrangolo a scelta tra 20:1 - 32:1 incluso)

CE 0120

❶ Display volume
❷ Display programma
❸ Display rapporto di trasmissione
❹ Display direzione
❺ Display velocità
❻ Display della funzione ottica

Contrangolo a LED 20:1 TRAUS CRB26LX

Contrangolo a LED 32:1 TRAUS CRB27LX

DEFLUSSORI STERILI

CE 0546

articolo: 575/43

Deflussori monouso sterili a 1/2 vie per Intrasurgery 2.0.
Confezione da 10 pezzi. **prezzo: € 100,00**

articolo: 554/43

Deflussori monouso sterili a 1/2 vie per unità chirurgica De Giorgi.
Confezione da 10 pezzi. **prezzo: € 100,00**

articolo: 565/43

Deflussori sterili monouso per UltraSurgery.
Confezione da 10 pezzi. **prezzo: € 100,00**

CONTRANGOLI PER IMPLANTOLOGIA (55 N)

Contrangolo completamente in acciaio inox, consigliato per tutte le fasi di perforazione ossea, maschiatura e avvitamento .

CE 0120

Lever Type:

articolo: 5060/1B riduzione 16:1	**prezzo: € 430,00**
articolo: 5062/1B riduzione 20:1	**prezzo: € 430,00**
articolo: 5063/1B riduzione 32:1	**prezzo: € 430,00**

CE 0120

Push Botton:

articolo: 5060/1P riduzione 16:1	**prezzo: € 460,00**
articolo: 5062/1P riduzione 20:1	**prezzo: € 460,00**
articolo: 5063/1P riduzione 32:1	**prezzo: € 460,00**

CE 0124

articolo: 14400BP Impulsion contrangolo 20:1 push button

prezzo: € 650,00

CONTRANGOLI PER IMPLANTOLOGIA (80 N)

articolo: CX235C6-19 - riduzione 20:1

CE 0482

NEW

Contrangolo riduttore 20:1, torque max 80N, raffreddamento interno ed esterno, completamente smontabile senza l'ausilio di utensili; può essere pulito accuratamente per evitare infezioni.

prezzo: € 550,00

Contrangolo a LED in acciaio, ideale per tutte le fasi di perforazione ossea e maschiatura.

CE 0120

LED

articolo: 5066/1 TRAUS CRB26LX 20:1 LED	**prezzo: € 790,00**
articolo: 5065/1 TRAUS CRB27LX 32:1 LED	**prezzo: € 790,00**

CONTRANGOLI PER ENDODONZIA

Contrangoli Anthogyr indicati in endodonzia per l'utilizzo con lime e allargacanali in NI-TI. Corredati di microtestina (9,5 mm) per una migliore visuale del campo operatorio e per un accesso facilitato sui denti posteriori.

CE 0124

articolo: 10608MBP riduzione 8:1	**prezzo: € 540,00**
articolo: 10616MBP riduzione 16:1	**prezzo: € 560,00**

MANIPOLI DIRITTI 1:1 PER CHIRURGIA

articolo: 5070

CE 0120

Manipolo diritto 1:1 autoclavabile 134°C.

prezzo: € 190,00

articolo: 12400X

CE 0124

MONT-BLANC 1:1 manipolo diritto per chirurgia con spray esterno.

prezzo: € 935,00

TELECAMERE INTRAORALI

articolo: 582/00 - MD8103O TELECAMERA INTRAORALE WIRELESS

prezzo: € 992,00

Caratteristiche tecniche

Sensore d'immagine:	1/4" sony CCD
Risoluzione d'immagine:	2.0 mega pixels
Uscita:	Video/S-Video/VGA
Luce:	6 LED (5600 K)
Accumulation point:	3 mm - 50 mm
Angolo di visuale:	105°
Batteria:	1600mA
Frequenza:	5.8 GHz
Distanza wireless:	10 m
Segnale:	NTS/PAL (opzionale)

Configurazione del sistema

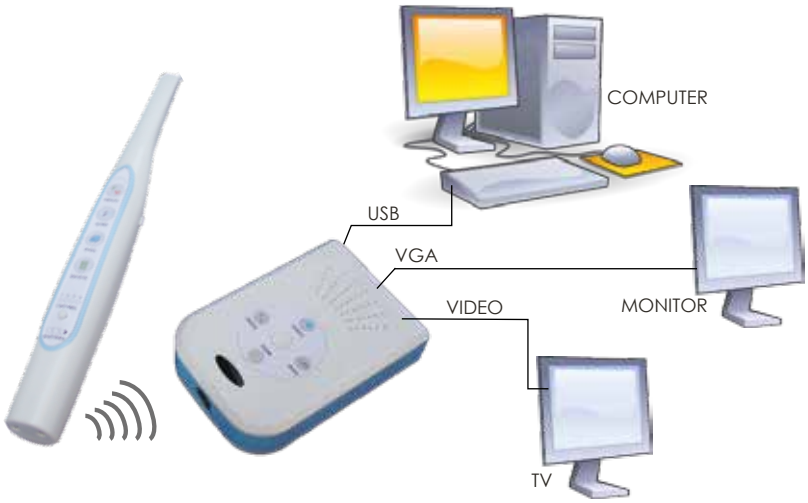

articolo: 577/00 - MD85030 - TELECAMERA INTRAORALE WIRE 2.0

prezzo: € 798,00

Caratteristiche tecniche

Sensore d'immagine:	1/4" sony CCD
Risoluzione d'immagine:	2.0 mega pixels
Uscita:	USB/VGA/Uscita Video
Luce:	6 LED (5600 K)
Accumulation point:	3 mm - 50 mm
Angolo di visuale:	105°
Memoria immagini:	28 in alta risoluzione o 112 in bassa risoluzione
Lunghezza cavo:	2 m
Segnale:	NTS/PAL (opzionale)
Alimentazione	DC 5V 1200mA

Configurazione del sistema

D6 HEXA: LAMPADA SCIALITICA A LED

articolo: 784/00

La lampada D6 HEXA permette di ottenere un'ottima illuminazione del campo operatorio senza zone d'ombra. La lampada D6 HEXA produce un'ottima luce naturale con un'ottima gamma di colori sia per i denti che per la differenziazione dei tessuti molli. I 9 livelli di luminosità (da 10.000 a 60.000 lux) permettono di ottenere un'illuminazione ottimale per ogni condizione operatoria. Temperatura colore 5.500 Kelvin.

prezzo € 2.390,00 (a soffitto)

Massimo comfort per gli occhi
L'intensità luminosa e la temperatura del colore della luce sono tarate per ottimizzare il comfort degli occhi durante l'utilizzo anche in caso di interventi più lunghi.

Eccellente gamma di colori
Ogni bulbo LED della lampada è ottimizzato per ottenere una visione dei colori il più vicino possibile a come apparirebbero con la luce naturale diurna.
La lampada D6 HEXA utilizza 6 bulbi led con elevata gamma di colori.

Radiazione termica minima
La lampada D6 HEXA non ha alcuna irradiazione di calore come nelle lampade convenzionali al quarzo migliorando il comfort del paziente e degli operatori durante gli interventi. Inoltre il sistema di raffreddamento senza ventole inspirato alla "chaos Theory" permette un'ottima dissipazione del calore prodotto prolungando la vita dei LED.

articolo: 786/00 - D6 HEXA LAMPADA SCIALITICA CON TELECAMERA

Disponibile con telecamera ad alta risoluzione, sensore da 1280X729 2mp zoom digitale 3X connessione a pc tramite porta USB.

prezzo € 4.500,00 (a soffitto)

**A richiesta è disponibile la versione da riunito o a stativo.

DP@110: CONTRANGOLO PER PROFILASSI MONOUSO

Il nuovo contrangolo monouso per profilassi disegnato sia per il comfort del paziente che dell'igienista. Le procedure di lucidatura sono ora più semplici e pulite.

Caratteristiche tecniche

- Design compatto ed ergonomico.
- Consente un facile accesso ed una buona visibilità.
- Utilizzabile con ogni tipo di pasta da profilassi.
- Eccellente sensibilità tattile.
- Disegnato per uso a bassa velocità.
- Prestazioni costanti senza rumore.

Disponibile in due tipi

BOX da 144 contrangoli

art. 316/00M

(confezione da 144 pezzi tipo morbido)

prezzo € 48,00

art. 316/00D

(confezione da 144 pezzi tipo duro)

prezzo € 48,00

articolo: 5070 - manipolo diritto 1:1

(*manipolo non incluso nel prezzo, vedi caratteristiche a pag. 39)

VIBRING: SISTEMA DI IRRIGAZIONE ENDODONTICA

articolo: 317/00 - VIBRING

Vibring è compatibile con la maggior parte delle siringhe da irrigazione de 10cc. Non necessita di siringhe speciali o di attacchi particolari. Vibring è studiato per migliorare la qualità dell'irrigazione canalare. Il sistema produce vibrazioni soniche che si trasmettono all'interno del canale durante l'irrigazione per una rapida rimozione del fango dentinale e dei residui necrotici. Il sistema permette di ottenere risultati più predicibili nella detersione canalare.

prezzo € 420,00

C-WARMER: RISCALDATORE DI FIALE PER ANESTESIA

articolo: 318/00 - C-WARMER

Riscaldatore di fiale per anestesia con controllo termostatico per un miglior comfort del paziente. Pre-riscalda le fiale di anestetico da 1,8 cc all'esatta temperatura del paziente per un iniezione più confortevole dell' anestesia. C-warmer può riscaldare fino a sette fiale di anestetico con una regolazione digitale a step di 1° C. C-warmer può essere anche utilizzato per riscaldare anche fiale con differenti tipi di materiale con un range di temperatura da 20° a 60° C. Contiene fino a sette tubofiale di diverse dimensioni.

prezzo € 250,00

CONTRANGOLI, MANIPOLI, MOTORI: A SPRAY INTERNO

articolo: CX235C7-2

Contrangolo moltiplicatore 1:5; con spray interno; max 200.000 g/m.

prezzo: € 720,00

articolo: CX235C7-1

fibra ottica

Contrangolo moltiplicatore 1:5; con luce e spray interno, max 200.000 g/m. 25.000 Lux.

prezzo: € 820,00

articolo: CX235-1M

auto-generante

Contrangolo moltiplicatore 1:5 con luce autogenerante; max 200.000 g/m; 25.000 Lux; spray singolo.

prezzo: € 690,00

articolo: CX235-1C

fibra ottica

Contrangolo 1:1 con fibra ottica; max 40.000 g/m; 25.000 Lux; spray singolo.

prezzo: € 460,00

articolo: CX235-1E

auto-generante

Contrangolo 1:1 con luce autogenerante; max 40.000 g/m; 25.000 Lux; spray singolo.

prezzo: € 520,00

articolo: CX235-1B

Contrangolo 1:1; max 40.000 g/m; spray singolo.

prezzo: € 350,00

articolo: CX235-2C

fibra ottica

Manipolo 1:1 con fibra ottica; max 40.000 g/m; 25.000 Lux; spray singolo.

prezzo: € 450,00

articolo: CX235-2B

Manipolo 1:1 max 40.000 g/m; spray singolo.

prezzo: € 330,00

articolo: CX235-3D

4/2 vie

360° rotazione

Motore ad aria con generatore interno; 32.000 Lux.

prezzo: € 440,00

articolo: CX235-3C

6 vie

360° rotazione

Motore ad aria fibrato; 32.000 Lux.

prezzo: € 380,00

TURBINE A FIBRA OTTICA TIPO CX

Turbine a fibra ottica; 300.000 g/m; 25.000 Lux. Disponibili con testina standard o torque.

articolo: CX207-GN-SP (standard)

Turbina compatibile NSK.
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

LED

articolo: CX207-GN-TP (torque)

Turbina compatibile NSK.
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

LED

articolo: CX207-GW-SP (standard)

Turbina compatibile W&H.
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

articolo: CX207-GW-TP (torque)

Turbina compatibile W&H.
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

articolo: CX207-GS-SP (standard)

Turbina compatibile Sirona.
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

LED 360° water adjustor

articolo: CX207-GS-TP (torque)

Turbina compatibile Sirona.
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

LED 360° water adjustor

articolo: CX207-GK-SP (standard)

Turbina compatibile Multiflex Lux Kavo.
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

LED 360° water adjustor

articolo: CX207-GK-TP (torque)

Turbina compatibile Multiflex Lux Kavo.
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

LED 360° water adjustor

ATTACCHI RAPIDI

articolo: CX229-GN **prezzo: € 120,00**

Attacco compatibile NSK.

articolo: CX229-GW **prezzo: € 120,00**

Attacco compatibile W&H.

articolo: CX229-GS **prezzo: € 120,00**

Attacco compatibile Sirona.

articolo: CX229-GK **prezzo: € 120,00**

Attacco compatibile MULTIflexLUX Kavo.

TURBINE BLUE E RED

Le turbine BLUE e RED sono sinonimo di sicurezza e affidabilità. Leggere ed equilibrate prevedono buona maneggevolezza ideale per la preparazione di cavità, corone, otturazioni e rimozione dei lavori di finitura. Il sistema di anti-retrazione impedisce l'infiltrazione di saliva all'interno della turbina, proteggendo i cuscinetti da contaminazione, garantendo così una maggiore durata. Il trattamento superficiale speciale offre una presa sicura e ottima la sterilizzazione per una perfetta igiene. Il sistema di bloccaggio "push-button" assicura uno scambio rapido.

CE 0120

articolo: 777/24 - TURBINA CHIRURGICA BLUE 45-SU-M4

prezzo: € 174,00

CE 0120

LED

articolo: 777/55 - TURBINA RED-TUQP-M4 LED

prezzo: € 290,00

CE 0120

LED

articolo: 777/40 - TURBINA RED-TUQL LUX SUPER TORQUE LED

prezzo: € 340,00

TURBINE EXCELLENT COLORFUL

CE 0120

Le Turbine Excellent Colorful sono una vera novità in campo odontoiatrico. Realizzate con corpo in plastica autoclavabile, sono dotate di sistema di sostituzione fresa a chiavetta, facile e veloce. Dotate di testina standard e rotore in metallo, garantiscono ottime prestazioni anche ad alta velocità.
Dal design ergonomico, presentano una impugnatura anti-scivolo e confortevole, silenziose e in totale assenza di vibrazioni, sono indicate per la preparazione di cavità e corone, lavori di precisione e di rifinitura.
Confezione da 6 pezzi.

articolo: 777/35KIT - M4 ATTACCO MIDWEST **prezzo: € 180,00**

articolo: 777/45KIT - B2 ATTACCO BORDEN **prezzo: € 180,00**

articolo: 777/22KIT - TURBINA MONOUSO

CE 0120

La turbina monouso è una rivoluzione in campo odontoiatrico! Favorisce un'ulteriore garanzia di igiene e asepsi. Indicata per i pazienti a rischio o per pazienti sensibili al rischio contaminazione. E' garantita per un uso continuo di 4 ore. Testina di tipo small, water spray monogetto, peso 10g, velocità 300.000 - 400.000 Mpa, corpo in plastica non autoclavabile. Confezionata singolarmente, sterile. Kit composto da 25 turbine monouso sterili + 1 raccordo rapido Midwest a 4 vie.
Confeziona da 25 pezzi + attacco rapido M4.

prezzo: € 215,00

articolo: 777/23 - Attacco rapido 4-vie turbina monouso.

prezzo: € 18,00

TURBINE A LED CON GENERATORE RED-TUP

PINK articolo 777/74 M4 MIDWEST

PINK articolo 777/87 B2 BORDEN

BLACK articolo 777/73 M4 MIDWEST

BLACK articolo 777/90 B2 BORDEN

SOLO 45 g

ultraleggera

GOLD articolo 777/72 M4 MIDWEST

GOLD articolo 777/88 B2 BORDEN

VIOLET articolo 777/86 M4 MIDWEST

VIOLET articolo 777/91 B2 BORDEN

NAVY articolo 777/71 M4 MIDWEST

NAVY articolo 777/89 B2 BORDEN

LIGHT BLUE articolo 777/70 M4 MIDWEST

LIGHT BLUE articolo 777/92 B2 BORDEN

prezzo: € 210,00 cad.

TURBINE EXCELLENT

Le turbine Excellent colorate e divertenti sono una novità per lo studio dentistico. Dotate di corpo in plastica autoclavabile, ergonomiche e antiscivolo, garantiscono una perfetta maneggevolezza e affidabilità.
Ideali per la preparazione di cavità, corone, rimozione di otturazioni e lavori di finitura.

BIANCO articolo 777/25 M4 MIDWEST

BIANCO articolo 777/75 B2 BORDEN

GIALLO articolo 777/30 M4 MIDWEST

GIALLO articolo 777/84 B2 BORDEN

VIOLA articolo 777/26 M4 MIDWEST

VIOLA articolo 777/76 B2 BORDEN

ROSA articolo 777/29 M4 MIDWEST

ROSA articolo 777/79 B2 BORDEN

AZZURRO articolo 777/28 M4 MIDWEST

AZZURRO articolo 777/78 B2 BORDEN

VERDE articolo 777/27 M4 MIDWEST

VERDE articolo 777/77 B2 BORDEN

prezzo: € 80,00 cad.

LASER A DIODI

articolo: 311/00 DD-10

Caratteristiche tecniche

- Laser a Diodi a GaAs
- Lunghezza d'onda: 808/980 nm.
- Laser di classe 4.
- Potenza d'impulso regolabile: 0,5 - 4 W, 0,5 - 7 W (808 nm), 0,5 - 10 W (980 nm).
- Divergenza Angolo: ≤25°.
- Puntatore: 650 nm +/- 10 nm, 3mW.
- Durata impulso: da 50 µs a 900 ms.
- Voltaggio: 220 Volts - 50/60 Hz.
- Dimensioni: 200x120x60 mm.
- Display: 7" touch-screen.
- Peso netto: 1,50 Kg.

In dotazione:

- Batteria Ricaricabile.
- Pedale di comando Wireless.
- Occhiali protettivi.
- 10 tips monouso per manipolo dentale.
- Alimentatore e cavo di alimentazione.
- Manipolo dentale con fibra ottica da 400 um.
- Adesivo "pericolo radiazioni LASER".
- Manuale dell'utente.
- Valigia antiurto.

Optional:

- Manipolo per sbiancamento
- Manipolo per fibre ottiche spellabili (diametri disponibili 200 – 300 – 400 – 600 – 800 – 1000 um)

prezzo: € 6.900,00

articolo: 313/00 DD-04

Caratteristiche tecniche

- Laser a Diodi a GaAs.
- Lunghezza d'onda: 808/980 nm.
- Laser di classe 4.
- Potenza d'impulso regolabile da 0,10 a 4,0 Watt.
- Divergenza Angolo: ≤25°.
- Puntatore: 635 nm +/- 10 nm, 3mW.
- Durata impulso: da 50 µs a 900 ms.
- Voltaggio: 220 Volts -50/60 Hz.
- Sistema di raffreddamento: ad aria.
- Dimensioni: 156x92x34 mm.
- Peso netto: 0,80 Kg.

In dotazione:

- Manipolo dentale con fibra ottica da 400 um.
- 10 tips monouso per manipolo dentale.
- Occhiali protettivi.
- Interruttore a pedale wireless.
- Manuale dell'utente.
- Valigia antiurto.

Optional:

- Manipolo per sbiancamento.
- Manipolo per fibre ottiche spellabili (diametri disponibili 200 – 300 – 400 – 600 – 800 – 1000 um)

prezzo: € 4.900,00

SIRINGA ARIA/ACQUA

articolo: 777/50 SIRINGA ARIA/ACQUA

Ad alta qualità, facile da utilizzare. Corpo in alluminio e punte in acciaio inossidabile, dotata di due ugelli, spray aria/acqua indispensabile nel lavoro quotidiano in studio dentistico.

prezzo: € 18,00

SBIANCATORE A BICARBONATO

Lo sbiancatore Prophy-Jet coniuga forma e funzionalità, assicurando un facile utilizzo. Lo straordinario bilanciamento del peso e la compattezza rendono Prophy-Jet uno strumento confortevole da maneggiare.

articolo 784/00W (4 vie)
articolo 784/00Y (4 vie)
articolo 784/00P (4 vie)
articolo 784/00G (4 vie)
articolo 784/00BK (4 vie)
articolo 784/00R (4 vie)
articolo 784/00B (4 vie)

prezzo: € 150,00

articolo 784/00KW (per attacco rapido: Kavo)
articolo 784/00KY (per attacco rapido: Kavo)
articolo 784/00KP (per attacco rapido: Kavo)
articolo 784/00KG (per attacco rapido: Kavo)
articolo 784/00KBK (per attacco rapido: Kavo)
articolo 784/00KR (per attacco rapido: Kavo)
articolo 784/00KB (per attacco rapido: Kavo)

prezzo: € 190,00

articolo: 777/60 PROPHY-MATE ATTACCO BORDEN (2 VIE) **prezzo: € 90,00**

articolo: 777/65 PROPHY-MATE ATTACCO MIDWEST (4 VIE) **prezzo: € 90,00**

Lo sbiancatore Prophy-Mate coniuga forma e funzionalità, assicurando un facile utilizzo. Lo straordinario bilanciamento del peso e la compattezza rendono Prophy-Mate uno strumento confortevole da maneggiare. L'ugello è in grado di ruotare di 360° anche sotto una forte pressione dell'aria. Indicato per la rimozione di placca e macchie, pulizia, mordenzatura di smalto, dentina e porcellana prima dell'adesione, preparazione di solchi e fessure per applicazioni con sigillante.

POLVERI DA PROFILASSI

La polvere di bicarbonato Cleaning Powder viene consegnata in pratici contenitori di plastica. Ogni bottiglia contiene 130 g di polvere ed è dotata di un tappo per la misurazione del dosaggio. Disponibile in tre diversi gusti: Limone, Menta e Fragola.

articolo DB-828-1 (Limone) - confezione da 6 pezzi
articolo DB-828-2 (Menta) - confezione da 6 pezzi
articolo DB-828-3 (Fragola) - confezione da 6 pezzi

prezzo: € 60,00

DX CONDENSER

articolo 314/00 confezione da 3 pezzi - 1 per tipo

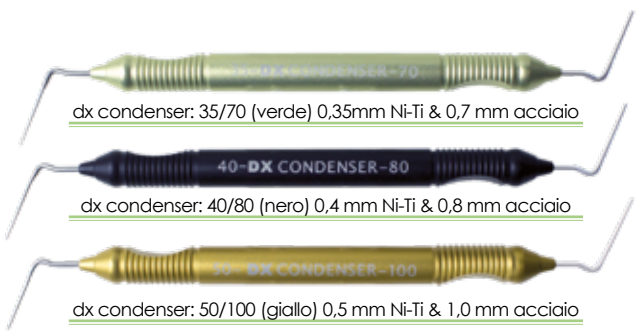

dx condenser: 35/70 (verde) 0,35mm Ni-Ti & 0,7 mm acciaio

dx condenser: 40/80 (nero) 0,4 mm Ni-Ti & 0,8 mm acciaio

dx condenser: 50/100 (giallo) 0,5 mm Ni-Ti & 1,0 mm acciaio

Dx condenser: plugger manuale per otturazione endodontica punte in nickel titanio ed in acciaio. Può essere utilizzato in tutte le più comuni tecniche di condensazione della guttaperca sia a caldo che a freddo.

prezzo: € 180,00

MISCELATORE PER ALGINATI

articolo: DB-988

Carlo De Giorgi presenta il nuovo sistema DB-988 un nuovo ed esclusivo dispositivo ideale ed indispensabile per ogni studio odontoiatrico.
DB-988 dispone di uno speciale acceleratore brevettato posto sulla copertura della tazza di miscelazione, che assicura un risultato eccellente.
L'alginato viene miscelato in modo rapido, costante e questo evita il formarsi di bolle d'aria, rendendo il prodotto uniforme, armonioso con perfetta viscosità.
Le impronte si presentano con una superficie liscia come il vetro e la riproduzione dei modelli in gesso e ricostruzioni saranno perfette.

DB-988 assicura molti vantaggi:

- Ripetitività costante del risultato, eliminando ogni componente umana.
- Processo semplice e pulito.
- Migliore qualità del processo.
- Risparmio di tempo.
- Riduzione degli sprechi di alginato.

prezzo: € 940,00

SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA E LUBRIFICAZIONE

articolo: DB-800-2A

Una corretta manutenzione è la chiave fondamentale per garantire elevate prestazioni e una lunga durata degli strumenti. DB-800-2A è un sistema di lubrificazione e pulizia per manipoli e turbine che permette di pulire automaticamente fino a 3 strumenti per volta, nello stesso ciclo, semplicemente premendo un pulsante.
Di grande versatilità, offre la possibilità di collegare molteplici modelli di manipoli: NSK, Kavo, W&H, Bien-Air e Sirona.

Caratteristiche tecniche

- Semplice da usare.
- Aria filtrata per la rotazione del manipolo.
- Versatile ed economico.
- Sistema di filtrazione dell'umidità.

prezzo: € 990,00

SISTEMI DI SUPPORTO

BRACCIO PORTA MONITOR

articolo 87010000
Braccio porta monitor (L.385 mm), SVGA, Video, c/cablaggio. **prezzo: € 486,00**

articolo 87010000/NC Braccio porta monitor (L.385 mm). **prezzo: € 378,00**

articolo 87030000 Braccio porta monitor (L.130 mm), SVGA, Video e con cablaggio. **prezzo: € 314,00**

articolo 87030000/NC Braccio porta monitor (L.130 mm). **prezzo: € 216,00**

CABLAGGI

articolo 87010023 Kit cablaggio monitor SVGA, Video, lunghezza 5 mt. **prezzo: € 157,00**

articolo 87010028 Kit cablaggio monitor SVGA, video, lunghezza 10 mt. **prezzo: € 210,00**

GANASCIA

articolo 87010013
Ganascia braccio porta monitor palo ø 45 mm. **prezzo: € 140,00**

articolo 87010014
Ganascia braccio porta monitor palo ø 50 mm. **prezzo: € 140,00**

articolo 87010022
Ganascia braccio porta monitor palo ø 55 mm. **prezzo: € 140,00**

articolo 87010036
Ganascia braccio porta monitor palo ø 60 mm. **prezzo: € 140,00**

articolo 87010043 Coppia di spessori per ganascia. **prezzo: € 13,00**

BRACCIO PORTA MONITOR ECONOMICO

articolo 382/00
Braccio porta monitor per palo ø 45 mm. **prezzo: € 102,00**

MONITOR NEOVO LCD 17”

articolo 870500016
Monitor Neovo X-17 non certificato medicale. **prezzo: a richiesta**

articolo 870500017
Monitor Neovo DR-17 certificato medicale. **prezzo: a richiesta**

MICROMOTORE DA STUDIO

articolo: 551/00 - 4000 COLIBRÌ INTRAMATIC

CE 0476

Micromotore per studio ad elevata potenza, con innesto tipo E-Type che consente l'utilizzo di manipoli diritti e contrangolo. E' composto da micromotore ad innesto E-Type, unità di comando con regolatore di velocità e interruttore a pedale.

prezzo: € 850,00

articolo: 553/00 - 4000 COLIBRÌ INTRAMATIC R **prezzo: € 850,00**

Caratteristiche tecniche

Potenza assorbita:	100 Watt
Velocità:	1.000-30.000 g/m
Alimentazione:	230 V - Hz 50/60
Peso:	3,5 Kg

SISTEMA DI INIEZIONE E COMPATTAZIONE DELLA GUTTAPERCA

articolo: 578/00 - ENDO@PEX

CE 0120

Sistema di iniezione e compattazione della gutta.
Endo@pex è un sistema che riunisce insieme il Gutta Easy per l'iniezione e il Friendo per la compattazione a caldo con guttaperca.
Due strumenti portatili, senza filo, che garantiscono un riscaldamento ottimale e un lavoro preciso.
Endo@pex set completo Friendo e Gutta Easy.

prezzo: € 1.995,00



articolo: 579/00 - FRIENDO

CE 0120

Friendo: portatore di calore/plugger

- Manipolo ultraleggero perfettamente bilanciato (30% sul grip e sui tasti 70% sulla batteria) clinicamente testato per un miglior comfort dell'utilizzatore.
- Disponibile in diversi colori (White, Cyan, Light orange, Light blue).
- Il puntale del plugger può essere ruotato di 360° per trovare una migliore inserzione all'interno dei canali e per un miglior comfort dell'utilizzatore.
- Plugger disponibili in diverse misure XF - F - FM - M - ML - L temperatura di esercizio variabile da 170˚C/200˚C/220°C
- Autonomia batteria: 3 ore.

prezzo: € 1.100,00

C-SMART MINI - MICROMOTORE ENDODONTICO

articolo: 763/00 - C-SMART mini

NOVITA'

CE 0482

Caratteristiche tecniche

- Micromotore endodontico cordless, design dalle dimensioni ridotte, facile da utilizzare, maneggevole e leggero.
- Monitor LCD e tastiera con pulsanti intuitivi per un utilizzo facile e veloce (tasto torque & tasto velocità).
- Dotato di Motore svizzero originale per chirurgia.
- Batteria ricaricabile Li-ion..
- Contrangolo 1:1 con testina Mini dalle dimensioni ridotte per un migliore accesso e visibilità, ruotabile in diverse posizioni (multi-angolo), autoclavabile a 135°C.
- 5 programmi di velocità impostati da 125 a 625 g/m.
- Impostazione del torque personalizzabile da 0.7-3.7N.cm(7-37mN.M)
- Modalità reverse multiplo.
- Ricarica rapida.
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività, senza memoria dell'ultimo programma eseguito.
- Funzione di Auto-reverse impostabile, si attiva automaticamente quando il livello di coppia preimpostato è stato superato.

prezzo: € 890,00

ELETTROBISTURI DIGITALE

articolo: 644/00 - SURGERY PLUS

Surgery Plus è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto per piccola chirurgia monopolare. Attraverso la selezione delle funzioni operative permette di effettuare taglio puro CUT, due modalità di taglio coagulato CUT 1 - CUT 2 e coagulazione COAG. Potenza massima 50 Watt. (v. pagina 80 per caratteristiche dettagliate).

prezzo: € 780,00

LAMPADE PER FOTOPOLIMERIZZAZIONE A LED

articolo: 675/00 - LED.D

La nuova LED.D è il primo apparecchio LED senza cavo, dalle elevate prestazioni per un impiego illimitato nello studio.
Indicata per ogni situazione clinica, la nuova LED.D consente la rapida polimerizzazione di tutti i materiali dentali fotoindurenti.
LED.D dispone di 8 tempi di trattamento selezionabili: 5-10-15-20-25-30-35-40 secondi, inoltre permette di operare con 3 modalità di fotopolimerizzazione: potenza massima, soft e ad impulso.

prezzo: € 249,00

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa:	3 Watt LED
Autonomia:	300 cicli, 10 sec. a ciclo
Lunghezza d'onda:	420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:	850 -1000mW/cm^2
Tempo di ricarica:	90 minuti
Tempo di polimerizzazione:	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sec.
Batteria:	a litio-ioni priva di effetto memoria
Fibra ottica:	Ø 8 mm sterilizzabile a 135°C
Peso:	145 g

articolo: 655/00 - LED.B

La lampada LED.B, in un breve periodo di tempo, assicura la perfetta polimerizzazione di compositi per ricostruzioni dentali effettuata con una moderna tecnologia che permette il mantenimento permanente della potenza di luce senza provocare alcun surriscaldamento.
Con soli 110 grammi di tecnologia, LED.B offre:

- Polimerizzazione efficace e sicura.
- Massima ergonomia d'uso (portatile / leggera / maneggevole).
- Lunga autonomia (batteria al litio priva di effetto memoria).

prezzo: € 290,00

Caratteristiche tecniche

Fonte luminosa:	5 Watt LED
Autonomia:	500 cicli, 10 sec. a ciclo
Lunghezza d'onda:	420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:	1000 -1200mW/cm^2
Tempo di ricarica:	90 minuti
Tempo di polimerizzazione:	5, 10, 15, 20 sec.
Batteria:	a litio-ioni priva di effetto memoria
Fibra ottica:	Ø 8 mm sterilizzabile a 135°C
Peso:	145 g

LAMPADE PER FOTOPOLIMERIZZAZIONE A LED

articolo: 670/00 - LED.E

Lampada a tecnologia LED che copre ogni campo di applicazione grazie a tre programmi specifici: "high power" per una polimerizzazione rapida; "low power" per una polimerizzazione in prossimità pulpare (es. adesivi, sigillanti, resine fluide); "soft start" per una polimerizzazione con ridotto stress da contrazione, particolarmente indicato per i compositi. LED.E sviluppa un'intensità luminosa massima di 1000 mW/cm² garantendo un risparmio di tempo con ogni materiale. I tempi di polimerizzazione vengono selezionati comodamente con il timer inserito nel manipolo, il display consente una lettura immediata di tutte le informazioni. La stazione di ricarica è dotata di radiometro per il controllo dell'efficienza.

prezzo: € 320,00

Caratteristiche tecniche

Fonte luminosa:	5 Watt LED
Autonomia:	400 cicli, 10 sec. a ciclo
Lunghezza d'onda:	420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:	850 -1000 mW/cm²
Tempo di ricarica:	90 minuti
Tempo di polimerizzazione:	5, 10, 15, 20 sec.
Batteria:	a litio-ioni priva di effetto memoria
Fibra ottica:	Ø 8 mm, sterilizzabile a 135°C
Peso:	147 g

articolo: 680/00 - LED.F

Lampada a tecnologia LED che copre ogni campo di applicazione grazie a tre programmi specifici: "high power" per una polimerizzazione rapida; "low power" per una polimerizzazione in prossimità pulpare (es. adesivi, sigillanti, resine fluide); "soft start" per una polimerizzazione con ridotto stress da contrazione, particolarmente indicata per i compositi. La stazione di ricarica è dotata di radiometro per il controllo dell'efficienza.

prezzo: € 365,00

Caratteristiche tecniche

Fonte luminosa:	5 Watt LED
Autonomia:	500 cicli, 10 sec. a ciclo
Lunghezza d'onda:	420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:	1600 - 1800 mW/cm²
Tempo di ricarica:	90 minuti
Tempo di polimerizzazione:	5, 10, 15 sec.
Batteria:	a litio-ioni priva di effetto memoria
Fibra ottica:	Ø 8 mm, sterilizzabile a 135°C
Peso:	210 g

LAMPADA A LED DA RIUNITO

articolo: 827/30 - LED.G

Lampada a led da riunito dalle elevate prestazioni. Modalità di esposizione: 10 secondi; 3 modalità di fotopolimerizzazione: potenza massima, incrementale e ad impulso.

prezzo: € 220,00

Caratteristiche tecniche

Fonte luminosa:	5 Watt LED
Lunghezza d'onda:	420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:	1000 - 12000 mW/cm²
Alimentazione:	AC24V 50/60Hz
Peso:	135 g

ABLATORI AD ULTRASUONI

articolo: 826/00 - UDS-K

Manipolo autoclavabile. Ricerca automatica della frequenza.

prezzo: € 450,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità:	0,75 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	170x111x65 mm

articolo: 842/00 - UDS-K LED

LED

Manipolo autoclavabile, con la luce a LED per una migliore visibilità. Ricerca automatica della frequenza.

prezzo: € 515,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità:	0,75 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	170x111x65 mm

articolo: 824/00 - UDS-A

Manipolo autoclavabile. Ricerca automatica della frequenza. Scaling, Perio, Endo.

prezzo: € 515,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità:	0,64 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	196x134x80 mm

ABLATORI AD ULTRASUONI

articolo: 828/00 - UDS-L plus

Manipolo autoclavabile. Ricerca automatica della frequenza. Scaling, Perio, Endo.

prezzo: € 650,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità:	0,73 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	190x125x60 mm

articolo: 840/00 - UDS-E

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico per trattamenti di scaling paradontali, preparazione di cavità e trattamenti endodontici; oltre che in modalità standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l'intensità, UDS-E permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in Peak autoclavabile (135°C) con interno in titanio, e frequenza compresa tra 28/32 KHz. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Irrigazione indipendente selezionabile dall'operatore tramite serbatoio da 350 ml; possono essere utilizzate soluzioni disinfettanti come clorexidina, ipoclorito di sodio, soluzioni saline ecc... Otto inserti per igiene e profilassi in dotazione: E1 - G1 - G4 - G5 - G6 - P1 - P3 - P4D e 2 porta inserti.

price: € 850,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Peso unità:	1,17 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	234x193x109 mm

articolo: 846/00 - UDS-E LED

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico per trattamenti di scaling paradontali, preparazione di cavità e trattamenti endodontici; oltre che in modalità standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l'intensità, UDS-E permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in Peak autoclavabile (135°C) con interno in titanio, e frequenza compresa tra 28/32 KHz. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Irrigazione indipendente selezionabile dall'operatore tramite serbatoio da 350 ml; possono essere utilizzate soluzioni disinfettanti come clorexidina, ipoclorito di sodio, soluzioni saline ecc... Manipolo e punte compatibili con ablatore EMS®. Otto inserti per igiene e profilassi in dotazione: E1 - G1 - G4 - G5 - G6 - P1 - P3 - P4D e 2 porta inserti. Dotato di sorgente luminosa con tecnologia a LED all'interno del manipolo, produce una qualità di luce simile a quella naturale del giorno, assicura una migliore visione durante il trattamento e non affatica la vista.

prezzo: € 980,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Peso unità:	1,17 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	234x193x109 mm

ABLATORI AD ULTRASUONI

articolo: 829/00 - D5

CE 0197

Manipolo autoclavabile. Ricerca automatica della frequenza. Scaling, Perio, Endo.

prezzo: € 610,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità:	0,65 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	188x159x81 mm

ED1T GD1Tx2 GD2T GD4T PD1T

articolo: 841/00 - D7

CE 0197

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico per trattamenti di scaling paradontali, preparazione di cavità e trattamenti endodontici; oltre che in modalità standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l'intensità, D7 permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in Peak autoclavabile (135°C) con interno in titanio, e frequenza compresa tra 28/32 KHz.

prezzo: € 850,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Peso unità:	1,17 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	237x 206x95 mm

ED1 GD1 GD4 GD5 GD6 PD1 PD3 PD4D

articolo: 848/00 - D7 LED

CE 0197

LED

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico con luce a LED per trattamenti di scaling paradontali, preparazione di cavità e trattamenti endodontici; oltre che in modalità standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l'intensità, D7 permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in Peak autoclavabile (135°C) con interno in titanio, e frequenza compresa tra 28/32 KHz.

prezzo: € 980,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	110V ~ 50 Hz/60 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz /60Hz
Alimentazione unità:	24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Peso unità:	1,17 Kg
Peso trasformatore:	1 Kg
Dimensioni:	237x206x95 mm



ED1 GD1 GD4 GD5 GD6 PD1 PD3 PD4D

ABLATORI DA RIUNITO COMPATIBILI EMS®

articolo: 831/00 - UDS-N2

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Cinque inserti in dotazione.

prezzo: € 410,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione unità:	24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar - 5 bar
Peso:	0,2 Kg
Dimensioni:	74x56x38 mm

articolo: 832/00 - UDS-N3

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Sei inserti in dotazione.

prezzo: € 450,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione unità:	24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar - 5 bar
Peso:	0,2 Kg
Dimensioni:	74x56x38 mm

articolo: 831/00LED - UDS-N2 LED

LED

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo a LED autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Cinque inserti in dotazione.

prezzo: € 440,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione unità:	24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar - 5 bar
Peso:	0,2 Kg
Dimensioni:	74x56x38 mm

articolo: 832/00LED - UDS-N3 LED

LED

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo a LED autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Sei inserti in dotazione.

prezzo: € 500,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione unità:	24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar - 5 bar
Peso:	0,2 Kg
Dimensioni:	74x56x38 mm

ABLATORI DA RIUNITO COMPATIBILI SATELEC®

articolo: 838/00 - V2

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Cinque inserti in dotazione.

prezzo: € 410,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione unità: 24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A	
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar - 5 bar
Peso:	0,2 Kg
Dimensioni:	74x56x38 mm

articolo: 839/00 - V3

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Sei inserti in dotazione.

prezzo: € 450,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione unità: 24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A	
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar - 5 bar
Peso:	0,2 Kg
Dimensioni:	74x56x38 mm

articolo: 838/00LED - V2 LED

LED

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo a LED autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Cinque inserti in dotazione.

prezzo: € 440,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione unità: 24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A	
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar - 5 bar
Peso:	0,2 Kg
Dimensioni:	74x56x38 mm

articolo: 839/00LED - V3 LED

LED

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo a LED autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Sei inserti in dotazione.

prezzo: € 500,00

Caratteristiche tecniche

Alimentazione unità: 24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A	
Potenza assorbita:	3 W ~ 20 W
Frequenza:	28kHz ± 3kHz
Pressione dell'acqua:	0,1 bar - 5 bar
Peso:	0,2 Kg
Dimensioni:	74x56x38 mm

MANIPOLI DI RICAMBIO COMPATIBILI EMS®

articolo: 826/20 - MANIPOLO DI RICAMBIO

Manipolo di ricambio autoclavabile (135°C), interno in titanio, EMS® compatibile.

prezzo: € 200,00

articolo: 842/20 - MANIPOLO DI RICAMBIO LED

LED

Manipolo di ricambio autoclavabile (135°C), interno in titanio, EMS ® compatibile, a LED.

prezzo: € 260,00

articolo: 826/22 - CAVO EMS® COMPATIBILE

prezzo: € 40,00

MANIPOLI DI RICAMBIO COMPATIBILI SATELEC®

articolo: 829/20 - MANIPOLO DI RICAMBIO

Manipolo di ricambio autoclavabile (135°C), interno in titanio, Satelec® compatibile.

prezzo: € 200,00

articolo: 848/20 - MANIPOLO DI RICAMBIO LED

LED

Manipolo di ricambio autoclavabile (135°C), interno in titanio, Satelec® compatibile, a LED.

prezzo: € 260,00

articolo: 829/22 - CAVO SATELEC® COMPATIBILE

prezzo: € 40,00

ACCESSORI

1#

2#

TW-1L

TW-2L

articolo: 826/26 - 1# PORTA PUNTE **prezzo: € 10,00**

articolo: 826/27 - 2# PORTA PUNTE CON COPERCHIO
prezzo: € 15,00

articolo: 826/24 - TW-1L CHIAVE DINAMOMETRICA
prezzo: € 15,00

articolo: 826/23 - TW-2L CHIAVE DINAMOMETRICA
prezzo: € 20,00

articolo: 826/30 - AT-1 AUTO WATER SUPPLY SYSTEM
prezzo: € 75,00

INSERTI

More powerful than you think.

INSERTI ABLATORE

◆ SCALING ◆

G1 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G1	
GD1 € 40,00		GD1	
G2 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G2	
GD2 € 40,00		GD2	
G3 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G3	
GD3 € 40,00		GD3	
G4 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G4	
GD4 € 40,00		GD4	
G5 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G5	
GD5 € 40,00		GD5	
G6 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G6	
GD6 € 40,00		GD6	

G7 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G7	
GD7 € 40,00		GD7	
G8 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G8	
GD8 € 40,00		GD8	
G9 € 55,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G9	
GD9 € 55,00		GD9	
G10 € 60,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G10	
GD10 € 60,00		GD10	
G11 € 60,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	G11	
GD11 € 60,00		GD11	

◆ PERIO ◆

P1 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	P1	
PD1 € 40,00		PD1	
P3 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	P3	
PD3 € 40,00		PD3	
P4 € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	P4	
PD4 € 40,00		PD4	
P3D € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	P3D	
PD3D € 40,00		PD3D	

P2L € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	P2L	
PD2L € 40,00		PD2L	
P2R € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	P2R	
PD2R € 40,00		PD2R	
P2LD € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	P2LD	
PD2LD € 40,00		PD2LD	
P2RD € 40,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	P2RD	
PD2RD € 40,00		PD2RD	

◆ CAVITY PREPARATION ◆

SB1 € 57,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	SB1	
SBD1 € 57,00		SBD1	
SB2 € 57,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	SB2	
SBD2 € 57,00		SBD2	
SB3 € 57,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	SB3	
SBD3 € 57,00		SBD3	

SBL € 57,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	SBL	
SBDL € 57,00		SBDL	
SBR € 57,00	DE GIORGI / WOODPECKER / EMS / SATELEC / NSK / DTE	SBR	
SBDR € 57,00		SBDR	

INSERTI ABLATORE

◆ ENDO ◆

E1 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E1	E8 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E8
ED1 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED1	ED8 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED8
E2 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E2	E9 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E9
ED2 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED2	ED9 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED9
E3 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E3	E10 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E10
ED3 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED3	ED10 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED10
E3D € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E3D	E10D € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E10D
ED3D € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED3D	ED10D € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED10D
P4D € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	P4D	E11 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E11
PD4D € 45,00	SATELEC NSK DTE	PD4D	ED11 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED11
E4 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E4	E11D € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E11D
ED4 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED4	ED11D € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED11D
E4D € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E4D	E14 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E14
ED4D € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED4D	ED14 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED14
E5 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E5	E14D € 60,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E14D
ED5 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED5	ED14D € 60,00	SATELEC NSK DTE	ED14D
E5D € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E5D	E15 € 45,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E15
ED5D € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED5D	ED15 € 45,00	SATELEC NSK DTE	ED15D
			E15D € 60,00	DE GIORGI WOODPECKER EMS	E15D
			ED15D € 60,00	SATELEC NSK DTE	ED15D

INSERTI ABLATORE COMPATIBILI SIRONA

◆ SCALING ◆

GS1 € 40,00		GS5 € 40,00	
GS2 € 40,00		GS6 € 40,00	
GS3 € 40,00		GS7 € 40,00	
GS4 € 40,00		GS8 € 40,00	

◆ ENDO ◆

ES1 € 45,00		ES5 € 45,00	
ES2 € 45,00		ES8 € 45,00	
ES3 € 45,00		ES10 € 45,00	
ES3D € 45,00		ES11 € 45,00	
PS4D € 45,00		ES14 € 45,00	
ES4 € 45,00		ES15 € 45,00	

INSERTI ABLATORE COMPATIBILI SIRONA

◆ PERIO ◆

PS1 € 40,00		PS4 € 40,00	
PS3 € 40,00		PS3D € 40,00	

INSERTI ABLATORE COMPATIBILI KAVO

◆ SCALING ◆

GK1 € 40,00		GK7 € 40,00	
GK2 € 40,00		GK11 € 40,00	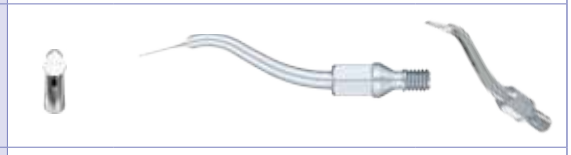
GK3 € 40,00		GC1 € 40,00	
GK4 € 40,00		GC2 € 40,00	
GK5 € 40,00	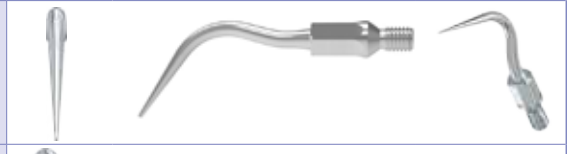	EK8 € 40,00	
GK6 € 40,00			

◆ PERIO ◆

PC1 € 40,00	

FILES ENDODONTICI

articolo: NITI K-File



Inserti per la pulizia canalare.
Dimensione: 32,5±0,5mm
Dimensione manipolo: Φ 0,68mm ~ 0,71mm.
Kit composto da 6 pezzi per tipo.
Misure disponibili: 15# - 20# - 25# - 30# - 35# - 40#

prezzo: € 15,00 (Kit di 6 pezzi)

MICROMOTORE ENDODONTICO

articolo: 849/00 - iPexEndo con localizzatore apicale

Micromotore endodontico, ideale per strumenti NiTi. L'unità base compatta è dotata di un pannello di comando, semplice da utilizzare, dove sono facilmente individuabili i comandi relativi al controllo di velocità, di torque, il tipo di programma impostato, la modalità autoreverse: tutte le informazioni vengono indicate sull'ampio display lcd, permettendo di monitorare costantemente il trattamento. Dispone di 9 programmi personalizzabili e 3 diverse opzioni di autoreverse che permettono di salvaguardare lo strumento niti. dotato di contrangolo molto leggero (solo 92 g), con testina miniature. Provvisto di allarme sonoro che avvisa al superamento dei limiti massimi e minimi di velocità.

Caratteristiche tecniche

- Velocità: 100-625 g/m.
- 9 programmi differenti impostabili dall'operatore.
- Controllo del limite di Torque 0.6 – 5.2 Ncm.
- Auto-Reverse
- Interruttore ON/OFF
- Pannello di controllo piatto e intuitivo.
- Manipolo ergonomico e leggero.
- Schermo LCD.
- Unità di controllo compatta e portatile.
- Oltre 2 ore di autonomia

prezzo: € 935,00

LOCALIZZATORE APICALE

articolo: 548/00 - WOODPEX III

localizzatore apicale di nuova generazione con display a colori. WoodpEXIII ha un ampio display a colori per facilitare la visualizzazione del file all'interno del canale radicolare.

Caratteristiche Tecniche

- Segnale acustico progressivo per un doppio controllo
- Alimentato da batteria ricaricabile
- La moderna tecnologia a multifrequenza permette la localizzazione dell'apice nella maggior parte delle condizioni canalari.
- Dispositivo completamente automatico.

prezzo: € 680,00

VIBRATORE PER AMALGAMA

articolo: 721/00 - DENTAL MIX 2000

Amalgamatore meccanico-elettronico programmabile con tempi memorizzati per ogni tipo di amalgama: per capsule, polvere o pastiglie.

prezzo: € 380,00

Caratteristiche tecniche

Frequenza di vibrazione:	4000 impulsi/minuto
Potenza assorbita:	70 Watt
Alimentazione:	220 V - 50 Hz
Tempi di miscelazione:	variabile
Vibrazione:	movimento a "8"
Dimensioni:	23x21x11,5 cm
Peso:	3,7 Kg

SISTEMI DI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE



Il colore dei nostri denti è determinato dallo smalto e dalla dentina che nel corso degli anni possono essere soggetti a discromie estetiche causate dal consumo di sostanze come the, caffè, vino rosso, liquirizia, cola, il fumo, l'assunzione di alcuni farmaci a base di tetracicline, traumi, devitalizzazioni, invecchiamento fisiologico. lo sbiancamento alla poltrona è una soluzione innovativa si avvale dell'utilizzo di gel sbiancanti professionali a base di perossido d'idrogeno al 38% che si attivano grazie all'azione combinata con la lampada a LED liberando ossigeno. L'ossigeno, penetrando nella struttura dentale, provoca una reazione di ossido-riduzione che scompone le grosse molecole delle macchie in composti più piccoli e rende il dente più chiaro e luminoso. I denti risultano più bianchi e risultati clinici rilevati su un vasto numero di pazienti evidenziano un grado di sbiancamento fino a 8 tonalità (misurabili con la Scala Vita). La presenza di nitrato di potassio e fluoro all'interno della formulazione minimizza i fenomeni di sensibilità. Il trattamento può essere ripetuto periodicamente.



LAMPADA SBIANCANTE

articolo: 850/00 - POLILUX ACCELERATOR PLUS

Carlo De Giorgi ha realizzato Polilux Accelerator plus, un nuovo ed evoluto dispositivo, massima espressione dei sistemi sbiancanti oggi in commercio.
Polilux Accelerator plus è una lampada a LED specifica per lo sbiancamento professionale alla poltrona; la sua lunghezza d'onda tra 480 e 505 nm e la sua fonte di energia (30.000 mW/cm^2) sono state studiate per ottenere il migliore risultato possibile in una sola seduta di venti minuti.
La lampada ha, inoltre, uno speciale schermo che permette l'assorbimento della luce ultravioletta ed infrarossa evitando il riscaldamento della polpa e delle mucose.
Polilux Accelerator plus è dotata di una piantana fissa con braccio snodato che facilita le operazioni di posizionamento; l'uso intuitivo ed il programma automatizzato con visualizzazione dei tempi di lavoro, fanno di Polilux Accelerator plus un apparecchio funzionale ed ergonomico.

In dotazione

- 5 White Extrashine Accelerator Kits, un gel sbiancante a base di perossido di idrogeno al 38% particolarmente indicato per la tecnica di Curing Lamps;
- 2 paia di occhiali protettivi;
- 10 apribocca.

prezzo: € 1.850,00

articolo: 853/00 - POLILUX ACCELERATOR PLUS LIGHT EXTREME

In dotazione

- 3 Kits White Accelerator Extra Shine;
- 2 paia di occhiali protettivi;
- 6 apribocca.

La Carlo De Giorgi dopo il successo di Polilux Accelerator ha introdotto sul mercato una nuova versione di lampada per lo sbiancamento professionale semplice e pratica: Light Extreme.
Dotata di un corpo irradiante nel quale sono posizionati i LED costantemente controllati e raffreddati, onde evitare trasmissioni di calore sulla parte trattata. Il comodo braccio flessibile permette il giusto posizionamento del corpo irradiante rispetto alla bocca del paziente.
Light Extreme viene fornita con un morsetto meccanico per il fissaggio della lampada ed un alimentatore con controllo elettronico predisposto per essere fissato a parete o appoggiato a pavimento.
Il tutto è contenuto in una pratica valigia anti-urto, utile per il trasporto del dispositivo fra uno studio e l'altro.

prezzo: € 920,00

Caratteristiche Tecniche	Polilux Accelerator Plus	Polilux Accelerator Plus Light Extreme
Altezza:	1340 mm	--
Larghezza (massima apertura)	750 mm	--
Diametro:	600 mm	--
Peso:	27,5 Kg	4,5 Kg
Caratteristiche Elettriche	**Polilux Accelerator Plus**	**Polilux Accelerator Plus Light Extreme**
Alimentazione:	230 Volt	230 Volt
Frequenza:	50/60 Hz	50/60 Hz
Massima potenza assorbita:	50 Watt	50 Watt
Cartteristiche Emissione Luminosa	**Polilux Accelerator Plus**	**Polilux Accelerator Plus Light Extreme**
Alimentazione:	230 Volt	230 Volt
Fonte luminosa:	10 Led montati su 2 linee	10 Led montati su 2 linee
Lunghezza d'onda della radiazione:	465 nm	465 nm
Potenza luminosa massima irradiata:	30.000 mW/cm^2	30.000 mW/cm^2
Durata LED:	100.000 ore lavoro	100.000 ore lavoro
Dispositivo elettromedicale:	Classe I 93/42 CEE	Class I 93/42 CEE
Sicurezza elettrica:	Classe I tipo B CEI EN 60601-1	Classe I tipo B CEI EN 60601-1
Tipo di protezione:	PE	PE

MATERIALE PROMOZIONALE:
•Depliant; folders; expo; poster.

SBIANCANTI PROFESSIONALI

articolo: 871/00 - EXTRA SHINE PROFESSIONAL BICOMPONENTE

CE 0123

Il sistema di sbiancamento professionale alla poltrona più veloce. Richiede una singola sessione di 1 ora. Il gel viene applicato direttamente ai denti. Extra Shine consente lo sbiancamento di anche un solo dente. Il trattamento non richiede particolari attrezzature, di facile applicazione ed è adatto per l'uso con lampade a laser e Polilux Accelerator.

Concentrazione: 38% perossido di idrogeno
Applicazioni per seduta: 1 x 20 minuti
Sedute: 1

prezzo: € 99,00

ACCESSORI

articolo: 860/20 - BLEACH GUM ACCELERATOR

Diga liquida fotopolimerizzabile, ideata per isolare e proteggere i tessuti nello sbiancamento dentale professionale.

Kit: 3 siringhe da 3,5 g

prezzo: € 39,90

articolo: 860/21 - APRIBOCCA PER SBIANCAMENTO MEDIUM

articolo: 860/22 - APRIBOCCA PER SBIANCAMENTO LARGE

Apribocca per sbiancamento con retroattore linguale, in plastica colorata, sterilizzabili a freddo.

Kit: 10 apribocca misura M	**prezzo: € 29,90**
Kit: 10 apribocca misura L	**prezzo: € 29,90**

articolo: 519000031 - OCCHIALE PROTETTIVO

Occhiale protettivo monolente in policarbonato con filtro UV, antigraffio e antiappannante. Sistema di areazione ricavato nelle protezioni laterali, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista..

prezzo: € 11,90

NEEDLE RECAPPER

articolo: 2470 - NEEDLE RECAPPER

- Compatibile con tutte le marche di siringhe e di aghi.
- L'unità garantisce un'eccellente stabilità grazie al suo peso e alla base antiscivolo.
- Possibilità di utilizzo fra 2 anestesie, alla fine dell'anestesia o come supporto per la siringa.
- Il bloccaggio e lo sbloccaggio del cappuccio nel sistema per reincappucciare l'ago è comandato dalla semplice pressione del pulsante.

prezzo: € 80,00

BANCO DA LAVORO

GENIUS 2000, banco mobile completo di pulitrice e aspirazione. Disponibile nella versione con micromotore Green-Star 90 Watt o senza. É un mobile di servizio estremamente utile a ogni dentista che consente di eseguire direttamente alla poltrona l´equlibratura dei bite-plane gnatologici, la realizzazione di gigs in resina, di provvisori immediati nelle protesi fisse e i ritocchi nelle protesi mobili in genere, fino alla lucidatura finale. Il mobile rappresenta un'ideale postazione di lavoro in quanto garantisce ottime condizioni di illuminazione, grazie alla luce fredda della lampada al neon, e di assoluta pulizia, grazie all´aspiratore e allo schermo protettivo.
É inoltre un mobile di grande versatilità perchè può essere facilmente spostato da una unità operativa ad un´altra, fungendo da mini-laboratorio portatile e ben adattandosi alla gestione delle singole fasi di lavoro.

articolo: 590/00 - Genius 2000

Con micromotore Green-Star, 90 Watt.

prezzo: € 3.350,00

articolo: 591/00 - Genius 2000

Senza micromotore.

prezzo: € 2.770,00



Caratteristiche tecniche	590/00	591/00
Dimensioni:	50x48x112 cm	50x48x112
Peso:	65 Kg	63 Kg

SEGGIOLINI DA STUDIO

articolo: 612/00 - SEGGIOLINO mod. Classic

Seggiolino modello classic, con base ABS e alzata manuale (da cm 50 a max cm 65), seduta e schienale sottili, colore azzurro. Le caratteristiche di ergonomia e versatilità combinano estetica e funzionalità in uno strumento di lavoro ideale per il medico e l'assistente. Pratico e maneggevole, adattabile in diverse posizioni in relazione a ogni necessità dell'utilizzatore, il seggiolino si caratterizza per il design concepito in funzione dell'ergonomia, la precisione delle finiture, la ricercatezza dei materiali con cui viene realizzato.

prezzo: € 340,00

articolo: 613/00 - SEGGIOLINO mod. Future

Seggiolino modello Future, base ABS, alzata a pedale (da cm 45 a max cm 60), seduta e schienale imbottiti, colore grigio chiaro.

prezzo: € 440,00

TERMODISINFETTORE

articolo: 762/00 - TETHYS H10

Tethys H10 integra in un unico processo esclusivo la forza dell'acqua, l'energia del calore e la potenza degli ultrasuoni, per garantire massima sicurezza, elevata velocità di processo e facilità d'uso.

prezzo: € 4.450,00

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione:	220/240 V - 50 Hz (altre tensioni su richiesta)
Potenza nominale:	2300 W
Dimensioni esterne (LxAxP):	470x430x500 mm
Peso netto:	37 kg
Capacità serbatoio detergente:	0,7 litres (autonomia: fino a 12 cicli)
Dimensioni vasca (LxAxP):	224 x 314 x 125 mm
Volume nominale vasca:	8 litri
Volume utile vasca:	6 litri
Consumo acqua max (per ciclo):	15 litri
Carico max:	2kg

AUTOCLAVI CLASSE B SERIE FUTURA

CE 0051

articolo: 769/00 B FUTURA 17 (17 litri) € 6.270,00
articolo: 772/00 B FUTURA 22 (22 litri) € 7.050,00
articolo: 782/00 B FUTURA 28 (28 litri) € 9.300,00

Caratteristiche tecniche

- 6 programmi di sterilizzazione.
- 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test).
- Display 4.3" touch-screen a colori.
- Sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato (pompa per vuoto ad alte prestazioni).
- Asciugatura finale sotto-vuoto.
- Barra frontale LED per illuminazione zona di lavoro.
- Filtro antipolvere.
- Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico.
- Portale Ethernet RJ45.
- Porta USB (per trasferimento dati su PC).
- Porta seriale RS232 (per collegamento stampante esterna).
- Connessione di carico frontale.
- Predisposizione sistema di carico automatico.
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Vassoi in filo di acciaio inossidabile:
  B Futura 17: 5 vassoi (288 x 188 x 17 mm)
  B Futura 22: 5 vassoi (384 x 188 x 17 mm)
  B Futura 28: 6 vassoi (384 x 208 x 17 mm)
- Dimensioni camera di sterilizzazione (øxD):
  B Futura 17: 250x350 mm
  B Futura 22: 250x450 mm
  B Futura 28: 280x450 mm
- Dimensioni esterne (LxHxD) 480x500x600 mm.
- Potenza assorbita: 220-240Vac 50Hz - 2300W.

AUTOCLAVI CLASSE B SERIE CLASSIC

CE 0051

articolo: 771/00 B CLASSIC 17 (17 litri) € 5.170,00
articolo: 774/00 B CLASSIC 22 (22 litri) € 5.950,00
articolo: 760/00 B CLASSIC 28 (28 litri) € 8.200,00

Caratteristiche tecniche

- 6 programmi di sterilizzazione.
- 3 programmi di test (Helix test, Vacuum test, programma Vacuum + Helix Test).
- Display grafico monocromatico con tasitera comandi "soft-touch".
- Sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato (pompa per vuoto standard).
- Asciugatura finale sotto-vuoto.
- Filtro antipolvere.
- Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico.
- Porta USB (per trasferimento dati su PC).
- Porta seriale RS232 (per collegamento stampante esterna).
- Connessione di carico frontale.
- Predisposizione sistema di carico automatico.
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Vassoi in filo di acciaio inossidabile:
  B Classic 17: 3 vassoi (288x188x17 mm)
  B Classic 22: 3 vassoi (384x188x17 mm)
  B Classic 28: 4 vassoi (384x208x17 mm)
- Dimensioni camera di sterilizzazione (øxD):
  B Classic 17: 250x350 mm
  B Classic 22: 250x450 mm
  B Classic 28: 280x450 mm
- Dimensioni esterne (LxHxD) 480x500x600 mm.
- Potenza assorbita: 220-240 Vac 50 Hz – 2300W.

AUTOCLAVI CLASSE S SERIE CLASSIC

CE 0051

Caratteristiche tecniche

- 6 programmi di sterilizzazione.
- 1 programma di test (Vacuum Test).
- Display grafico monocromatico con tastiera comandi "soft-touch".
- Sistema di rimozione dell'aria con vuoto singolo.
- Asciugatura finale sotto-vuoto.
- Porta USB (per trasferimento dati su PC).
- Porta seriale RS232 (per collegamento stampante esterna).
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Vassoi in filo di acciaio inossidabile:
  - S Classic 17: 2 vassoi (288x188x17 mm)
  - S Classic 22: 2 vassoi (384x188x17 mm)
- Dimensione camera di sterilizzazione (øxD):
  - S Classic 17: 250x350 mm
  - S Classic 22: 250x450 mm
- Dimensioni (LxHxD) 480x500x600 mm.
- Potenza assorbita: 220-240 Vac 50 Hz – 2300W.
- Peso:
  - S Classic 17: 49 Kg
  - S Classic 22: 53 Kg

articolo: 764/00 S CLASSIC 17 (17 litri) € 3.930,00
articolo: 766/00 S CLASSIC 22 (22 litri) € 4.710,00

AUTOCLAVI CLASSE "N"

articolo: 757/00 - WS 05 PLUS

CE 0086

Autoclave a ciclo fisso completamente automatica, realizzata con i migliori materiali disponibili sul mercato. Conforme alle normative riguardanti la sterilizzazione. Indicata per la sterilizzazione di strumenti solidi non imbustati, solida e compatta è di facile utilizzo. Dotata di pannello di controllo e di spie indicatrici, permette di seguire facilmente il processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi. In dotazione: cestello strumenti e pinza.

prezzo: € 1.040,00

Caratteristiche tecniche

Dimensioni esterne:	34x33,5 cm
Dimensioni camera:	21x23,6 cm
Liquido di sterilizzazione:	acqua distillata
Potenza assorbita:	230 V - 50/60 HZ
Temperatura d'esercizio:	126 °C
Tempo di sterilizzazione:	11 min.
Pressione d'esercizio:	1,40 bar

articolo: 756/00 - WS 01

CE 0068

WS-01 autoclave semplice da usare, sicura per l'operatore ed efficace nelle sue funzioni. Sterilizza: manipoli, turbine, strumenti rotanti e quant'altro sterilizzabile a 125 °C. La WS-01 può fare tutto questo in modo estremamente semplice; basta chiudere il coperchio e selezionare il ciclo che dura 15 minuti. La possibilità di ottenere una sterilizzazione rapida, ciclo completo di soli 20 minuti, con la WS-01 non significa soltanto un risparmio di tempo e di strumenti nello studio dentistico, estetico, ecc. è anche un'ancòra di salvezza nella lotta contro la trasmissione di epatite e HIV (AIDS).

prezzo: € 1.100,00

Caratteristiche tecniche

Dimensioni esterne:	30x29x4 cm
Dimensioni int. camera:	22x23,5 cm
Cestello estraibile:	21x21,5 cm
Liquido di sterilizzazione:	acqua distillata
Potenza assorbita:	230 V - 50/60 HZ
Temperatura d'esercizio:	125 °C
Tempo di sterilizzazione:	15 min.
Pressione d'esercizio:	1,6/1,7 bar
Peso:	12 Kg

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA

Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0 °C a 200 °C. La struttura è in acciaio inox, esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda. Un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230 °C.

CE 0068

22 litri

articolo: 750/00 - DRY STERIL 22 LITRI **prezzo: € 600,00**

articolo: 749/00 - DRY STERIL 30 LITRI **prezzo: € 650,00**

CE 0068

30 litri

Caratteristiche tecniche	DRY STERIL 22 lt	DRY STERil 30 lt
Alimentazione:	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Potenza assorbita:	500 Watt	600 Watt
Capacità:	20 litri	28 litri
Fusibili:	4 A	4 A
Termostato:	automatico	automatico
Timer:	da 0 a 120 min.	da 0 a 120 min.
Termometro:	alta precisione	alta precisione
Dimensione interna:	38x30x20 cm	38x30x27 cm
Dimensione esterna:	45x40x38 cm	45x45x45 cm
Peso:	10,2 Kg	12,2 Kg

Sterilizzatrice a secco che nasce per soddisfare l'esigenza di una apparecchiatura compatta che abbia sicurezza ed efficacia dei modelli di maggiori dimensioni. La camera di sterilizzazione, il vassoio, le pinze ed il coperchio sono in acciaio inox lucido 18/10. Tutti i componenti utilizzati sono certificati dai più importanti marchi europei e l'assemblaggio è nel pieno rispetto della norma EN-61010.

CE 0068

1,5 litri

articolo: 751/00 - DRY STERIL MINI 1,5 LITRI **prezzo: € 330,00**

articolo: 752/00 - DRY STERIL MAXI 7 LITRI **prezzo: € 475,00**

7 litri

CE 0068

Caratteristiche tecniche	DRY STERIL MINI 1,5 lt	DRY STERil MAXI 7 lt
Alimentazione:	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Potenza assorbita:	250 Watt	400 Watt
Capacità:	1,5 litri	7 litri
Fusibili:	1 A	2,5 A
Termostato:	0-200 °C	0-200 °C
Timer:	da 0 a 120 min.	da 0 a 120 min.
Termometro:	//	alta precisione
Dimensione interna:	24,5x12x5 cm	41x18,5x9 cm
Dimensione esterna:	31x19x19	49x32x23 cm
Peso:	5 Kg	10,6 Kg

STERILIZZATRICI A PALLINE DI QUARZO

CE 0068

La sterilizzatrice a palline di quarzo è stata concepita specificamente per uso ambulatoriale e va quindi a coprire una larga fascia di utenti, garantendo una sterilizzazione rapida ed efficace: in 5 secondi sterilizza lime, sonde e specchietti, in 10 secondi strumentario chirurgico, ed in 15 secondi curettes e pinze. Queste eccezionali performances sono possibili grazie alla temperatura di 230 °C che viene mantenuta costante nel serbatoio, assicurando la totale distruzione di tutti i microorganismi presenti. Fornita con un sacchetto di palline di quarzo. Prodotto in conformità alle normative vigenti.

articolo: 712/00 - MINISTERIL **prezzo: € 250,00**

articolo: 712/20 - conf. palline quarzo Ministeril **prezzo: € 13,00**

articolo: 714/00 - MAXY STERIL **prezzo: € 270,00**

articolo: 714/20 - conf. palline quarzo Maxisteril **prezzo: € 15,00**

Caratteristiche tecniche	MINISTERIL	MAXYSTERIL
Alimentazione:	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Potenza assorbita:	60 Watt	150 Watt
Temperatura d'esercizio:	235 °C	235 °C
Dimensioni:	11x10x15 cm	13x20x15 cm
Peso:	2,25 Kg	2,5 Kg

LAMPADA GERMICIDA

articolo: 754/00 - GERMILAMP

E' un comodo, efficiente ed estetico apparecchio per la sterilizzazione rapida (da 5 a 10 minuti), di materiale non contaminato da sostanze organiche (sangue, saliva, ecc). La sterilizzazione a freddo è ottenuta con lampade originali che producono una scarica di raggi ultravioletti aventi lunghezza d'onda di 2537 A (Germicidal lamp). Le radiazioni di questa lunghezza d´onda oltre ad avere alto potere battericida sprigionano vapori di ozono, purificatore dell'aria. Germilamp è inoltre adatto per la conservazione sterile a tempi lunghi di materiale precedentemente sterilizzato in autoclave o sterilizzatrice a calore secco.

prezzo: € 280,00

articolo: 754/20 - Lampada germicida di ricambio 15 W **prezzo: € 63,00**

Caratteristiche tecniche	
Potenza assorbita:	15 Watt
Alimentazione:	230 V - Hz 50/60
Dimensioni:	48x22,5x21 cm
Peso:	6 Kg

NEGATIVOSCOPI

I negativoscopi View oltre che essere costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza tengono presente anche le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima (6500 °K) per una precisa lettura dei dettagli.
I View sono dotati di uno schermo in plexiglass colato che li rende esenti da imperfezioni e sono verniciati a polvere antigraffio.

articolo: 730/00 - VIEW 1 **prezzo: € 200,00**

articolo: 731/00 - VIEW 2 **prezzo: € 220,00**

articolo: 732/00 - VIEW 3 **prezzo: € 240,00**

Caratteristiche tecniche	VIEW 1	VIEW 2	VIEW 3
Schermo utile:	15x33 cm	40x20 cm	35x40 cm
Dimensioni:	33x20,5x7 cm	41x25x8 cm	38,5x44x12,5 cm
Temperatura colore:	cool white 6500°K	cool white 6500°K	cool white 6500°K
Peso:	2,4 Kg	3,8 Kg	4,3 Kg

TERMOSIGILLATRICI

articolo: 847/00 - MILLSEAL

La termosigillatrice Millseal è dotata di un controllo elettronico dei parametri di sigillatura (tempo e temperatura) e garantiscono una banda di sigillatura di 12 mm. I segnali acustici e luminosi informano sulle corrette condizioni di operatività.
PRESTAZIONI: elevate e costanti. Grazie alla regolazione automatica della temperatura, si ottiene un efficace controllo del riscaldamento nella zona di saldatura, assicurando l'elevata qualità delle prestazioni nel tempo. Inoltre, la termosigillatrice Millseal è dotata di un sistema di protezione da surriscaldamento e di stand-by automatico per un risparmio energetico. CONTROLLO DELLA CARTA: semplice ed affidabile. Il sistema di mantenimento in posizione della carta evita il riavvolgimento del rullo dopo il taglio e la sigillatura, permettendo così una procedura lineare e senza interruzioni. PRECISIONE: la scala centimetrata consente di definire con precisione la lunghezza corretta delle buste in base al tipo di materiale da sterilizzare..

prezzo: € 660,00

Caratteristiche tecniche

Larghezza saldatura:	12 mm
Lunghezza saldatura:	310 mm
Dimensioni:	47,4x37,4x20 cm
Peso:	5 Kg

articolo: 717/00 - NEWSEAL

La nuova sigillatrice Newseal consente di imbustare lo strumentario chirurgico prima dell´inserimento in autoclave per preservarne la sterilità dopo che la sterilizzazione è stata completata. La nuova sigillatrice si avvale di una speciale resistenza autoregolante che produce una sigillatura di 12 mm senza il rischio di bruciature accidentali della carta. La tecnologia impiegata nella sigillatrice Newseal garantisce la massima affidabilità e consente un utilizzo semplice e sicuro anche a personale inesperto. La scelta di materiali e componenti all´avanguardia e i rigorosi controlli di qualità effettuati in fase di produzione e collaudo garantiscono prestazioni elevate e massima affidabilità.

prezzo: € 685,00

Caratteristiche tecniche

Larghezza saldatura:	12 mm
Lunghezza saldatura:	300 mm
Dimensioni:	43,5x31x33 cm
Peso:	8 Kg

ROTOLI PER STERILZZAZIONE:

articolo: 717/01 - 75 mm x 200 mt cad.	**prezzo: € 28,00**
articolo: 717/02 - 100 mm x 200 mt cad.	**prezzo: € 36,00**
articolo: 717/03 - 200 mm x 200 mt cad.	**prezzo: € 57,00**

DISTILLATORE

articolo: 773/00 - "STILLO"

Facile da utilizzare e molto silenzioso. Il valore di conducibilità dell'acqua ottenuta è ottimale per l'utilizzo nello sterilizzatore.
Produce fino a 4 litri di acqua demineralizzata in 6 ore, largamente abbondanti per un utilizzo continuativo degli sterilizzatori.
Spegnimento automatico a fine processo.

prezzo: € 300,00

RIUNITO MOBILE

articolo: DB-838-5

DB-838-5 è un carrello dal design elegante ed ergonomico ed è, inoltre, un utile supporto come unità supplementare per ogni studio dentistico. È un carrello di grande versatilità perchè può essere spostato agevolmente da un'unità operativa all'altra fungendo da mini-riunito portatile e bensì adattandosi alle singole fasi del lavoro.

Caratteristiche tecniche

Il modello base elettropneumatico è equipaggiato con:
- Siringa aria/acqua.
- 2 uscite ad aria con tubi midwest (per micromotore e turbina pneumatica non forniti).
- Riserva d'acqua da un litro.
- Pedale wet/dry con chip aria.
- Regolabile in altezza da 80 a 95 cm

prezzo: € 1.690,00

RIUNITI PORTATILI

Minimo ingombro, massima efficienza, i riuniti portatili garantiscono processi di lavoro privi di intralci. Le loro piccole dimensioni e il compressore silenzioso incorporato li rendono perfettamente autonomi, permettendo il posizionamento e il trasporto ovunque. I comandi, semplici e intuitivi, sono azionabili sia con le mani che a piede. Sono dotati di tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento degli interventi. La qualità dei materiali utilizzati assicura una robustezza e un design ai massimi livelli

articolo: DB-405

In dotazione
- Compressore a secco.
- Siringa 3 funzioni.
- Cordone M4 per alta velocità (turbina non inclusa).
- Cordone M4 per bassa velocità (M.M. ad aria non incluso).
- Aspirazione chirurgica regolabile.
- Bottiglia alimentazione spray manipoli e siringa.
- Bottiglia di contenimento scarico (materiale aspirato).
- Pedale pneumatico.
- Dimensione: 55x42x76 cm.
- Peso: 39 Kg.

prezzo: € 1.800,00

articolo: DB-406

In dotazione
- Compressore a secco.
- Siringa 3 funzioni.
- Cordone M4 per alta velocità (turbina non inclusa).
- Cordone M4 per bassa velcoità (M.M. ad aria non incluso).
- Aspirazione chirurgica regolabile.
- Bottiglia alimentazione spray manipoli e siringa.
- Bottiglia di contenimento scarico (materiale aspirato).
- Pedale pneumatico.
- ABLATORE + LAMPADA A LED INCLUSI.
- Dimensione: 55x42x76 cm.
- Peso: 39 Kg.

prezzo: € 2.200,00

ABLATORE + LAMPADA A LED INCLUSI

CARRELLI E SERVOMOBILI

Servus

Servus top

articolo: 720/00 - SERVUS

Funzionale carrello a tre ripiani realizzato in acciaio elettrozincato con polveri epossidiche e fornito di due prese per l'utilizzo delle apparecchiature elettriche. Il modello originale Servus si distingue per l´estetica funzionale e accurata. Gli spigoli e la precisione delle finiture rendono il design molto armonioso. Grazie alla sua praticità e al minimo ingombro, il carrello a 3 ripiani Servus fornisce una soluzione razionale per piccoli problemi di organizzazione e rappresenta un ottimo complemento per l´arredo di ogni studio dentistico.

prezzo: € 250,00

articolo: 725/00 - SERVUS TOP

Carrello e tre ripiani dalla linea raffinata ed elegante e di dimensioni contenute, realizzato in acciaio elettrozincato verniciato con polveri epossidiche e ripiani in vetro temperato. Il modello Servus Top si distingue nei particolari e nei materiali utilizzati: acciaio e vetro per garantire la massima igiene e le sue due prese universali per l'utilizzo delle apparecchiature elettriche.

prezzo: € 520,00

Caratteristiche tecniche	SERVUS	SERVUS TOP
Dimensioni:	40x45x80 cm	48x37x77 cm
Dimensioni mensole:	40x30 cm	42x36 cm
Peso:	13,8 Kg	23 Kg

Easy

articolo: 734/00 - EASY

Pratico e resistente elemento su carrello con quattro cassetti e due piani di appoggio realizzato in lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con polveri epossidiche.
Dal piano superiore in marmo agglomerato è stata ricavata una maniglia per consentire un più agevole posizionamento del servomobile.

prezzo: € 690,00

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni:	50x48x79 cm
Dimensioni vassoio:	50x42 cm
Peso:	45 Kg

Easy extra

articolo: 738/00 - EASY EXTRA

2 vassoi 3 prese universali e 3 cassetti.

prezzo: € 470,00

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni:	48x40x80 cm
Dimensioni vassoio:	48x40 cm
Peso:	40 Kg

Easy plus

articolo: 765/00 - EASY PLUS

3 vassoi 3 prese universali e 1 cassetto.

prezzo: € 410,00

CARRELLI CHIRURGICI

articolo: 779/00

Carrello chirurgico multifunzionale ideato per organizzare al meglio lo studio dentistico. Riordina facilmente apparecchiature elettroniche ed evita l'aggrovigliamento di cavi e cablaggi.

Caratteristiche tecniche

- Piatto con superficie antigraffio e maniglia integrata (45 x 54 cm).
- Doppia asta estraibile per liquido di raffreddamento.
- 3 ripiani estraibili con blocco di sicurezza e altezza regolabile e 1 cassetto.
- Portastrumenti in Teflon per 3 contrangoli o manipoli - parte interna estraibile e autoclavabile.
- Anta frontale in vetro antigraffio.
- Parte inferiore per pedaliere o ripostiglio accessori.
- Aperture laterali per passaggio cavi/cordoni delle attrezzature.
- Sportello antiurto.
- Allacciamento presa elettrica multipla.
- Griglie per il contenimento ordinato dei cavi.
- Ruote antistatiche.
- 2 ruote dotate di freno.
- Dimensioni totali: L50 x P54 x H94 cm

prezzo: € 1.560,00

articolo: 777/00

Carrello chirurgico multifunzionale ideato per organizzare al meglio lo studio dentistico. Riordina facilmente apparecchiature elettroniche ed evita l'aggrovigliamento di cavi e cablaggi.

Caratteristiche tecniche

- Piatto con superficie antigraffio e maniglia integrata (45 x 54 cm).
- Doppia asta estraibile per liquido di raffreddamento.
- 3 ripiani estraibili con blocco di sicurezza e altezza regolabile e 1 cassetto.
- Portastrumenti in Teflon per 3 contrangoli o manipoli - parte interna estraibile e autoclavabile.
- Anta frontale in vetro antigraffio.
- Parte inferiore per pedaliere o ripostiglio accessori.
- Aperture laterali per passaggio cavi/cordoni delle attrezzature.
- Sportello antiurto.
- Allacciamento presa elettrica multipla.
- Griglie per il contenimento ordinato dei cavi.
- Ruote antistatiche.
- 2 ruote dotate di freno.
- Dimensioni totali: L50 x P54 x H94 cm.

prezzo: € 1.490,00

LAVELLO

articolo: 796/00 - LAVELLO

Mobile lavello su ruote con porta battente, completo di piano in laminato con vasca inox e rubinetto, due taniche acqua e kit pompaggio.
Può essere posizionato ovunque, necessita solo di corrente elettrica.
Diversi colori disponibili.

prezzo: € 1.050,00

PENSILI

articolo: 791/00 - PDM - DISPENSER PRODOTTI MONOUSO

L 100 x D 30 x H 50 cm

La nuova unità pensile PDM nasce dall'esigenza di raggruppare i prodotti igienici monouso in appositi e funzionali distributori. Dotata di pratici scomparti è anche provvista di un ripiano in alluminio per la riserva di guanti, bicchieri, bavagli. L'antina è completata e arricchita da un inserto in plexiglass. Il design semplice, ma elegante, è stato pensato per organizzare e arredare al meglio i vostri studi.

prezzo: € 780,00

articolo: 792/00 - PDMP - DISPENSER PRODOTTI MONOUSO

L 53 x D 13,5 x H 53 cm

Gruppo igiene con dispenser di salviette, guanti, bicchieri, mascherine e distributore di sapone automatico.

prezzo: € 745,00

articolo: 793/00 - MV - PENSILE A VETRI SCORREVOLI

L 100 x D 30 x H 50 cm

Pensile a vetri scorrevoli e due ripiani di cristallo.

prezzo: € 460,00

articolo: 794/00 - ST4 - PENSILE PER STELIZZAZIONE

L 100 x D 30 x H 50 cm

La nuova unità pensile ST4 dal design semplice ma elegante è stata pensata per organizzare e arredare al meglio i vostri studi.

prezzo: € 660,00